


Trendy Inverter



Sprężarka inwerterowa
 Klasa energetyczna A
 Zestaw pracy całorocznej
 Wyświetlacz LCD
 Filtr plazmowy
 Funkcja Auto Restart

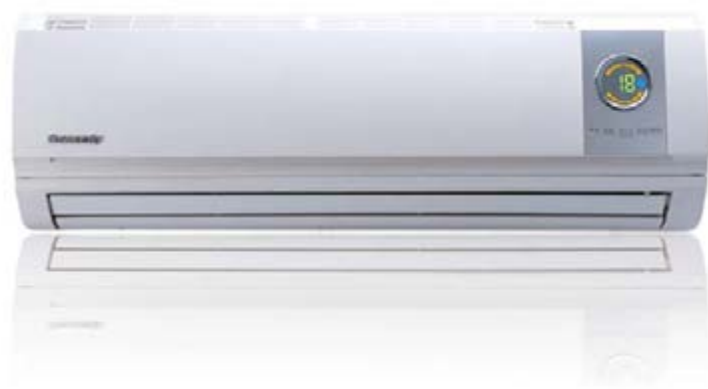

Cicha praca



Automatyczny tryb snu



Funkcja samodiagnozy



Automatyczny ruch żaluzji



Funkcja Auto Restart



Funkcja TURBO



Funkcja Auto Clean



24-godzinne programowanie



Gorący start



Filtr plazmowy

Trendy Inverter

Ścienne

12

Model			GWHD09A3NK3DD	GWHD12A6NK3DC	GWHD18B5NK3ED
Wydajność	chłodzenie	kW	2,6	3,6	5,3
	grzanie		2,7	4,1	5,9
Zasilanie		f/V/Hz	1f, 220-240 V, 50Hz		
Czynnik chłodniczy			R410A		
Pobór mocy	chłodzenie	kW	0,73	1,10	1,73
	grzanie		0,80	1,20	2,14
EER		W/W	3,42	3,21	3,21
COP		W/W	3,38	3,40	3,61
Klasa energetyczna			A	A	A
Jednostka wewnętrzna					
Przepływ powietrza		m³/h	450	550	800
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	770x250x180	830x285x189	1020x310x228
Poziom hałasu [w/s/n]		dB(A)	40/36/33	42/39/38	45/42/39
Waga		kg	8,5	11	13
Jednostka zewnętrzna					
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	848x540x260	848x540x260	913x680x378
Poziom hałasu		dB(A)	53	54	56
Waga		kg	45	45	52
Średnica rur [ciecz/gaz]		cal	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Maksymalne odległości	wysokość	m	5	5	10
	długość		10	10	15